


enersafe

A brand of  **legrand**



AirSafe CB

Aire acondicionado para Gabinetes


Soluciones de control térmico para armarios exteriores. El aire acondicionado de la serie AirSafe CB es el resultado de la tecnología Enersafe aplicada a armarios exteriores con alimentación de CA. Su rango de refrigeraciones de 300 W a 5000 W.

Beneficios

- Ahorro de energía.
- Vida útil >10 años – mínimo mantenimiento
- Respetuoso con el medio ambiente – Cumple con R134a y RoHS.
- IP56 y resistente a la corrosión.
- RS485 para control remoto.

Aplicaciones

- Tableros, Gabinetes
- Industrias y Telecomunicaciones

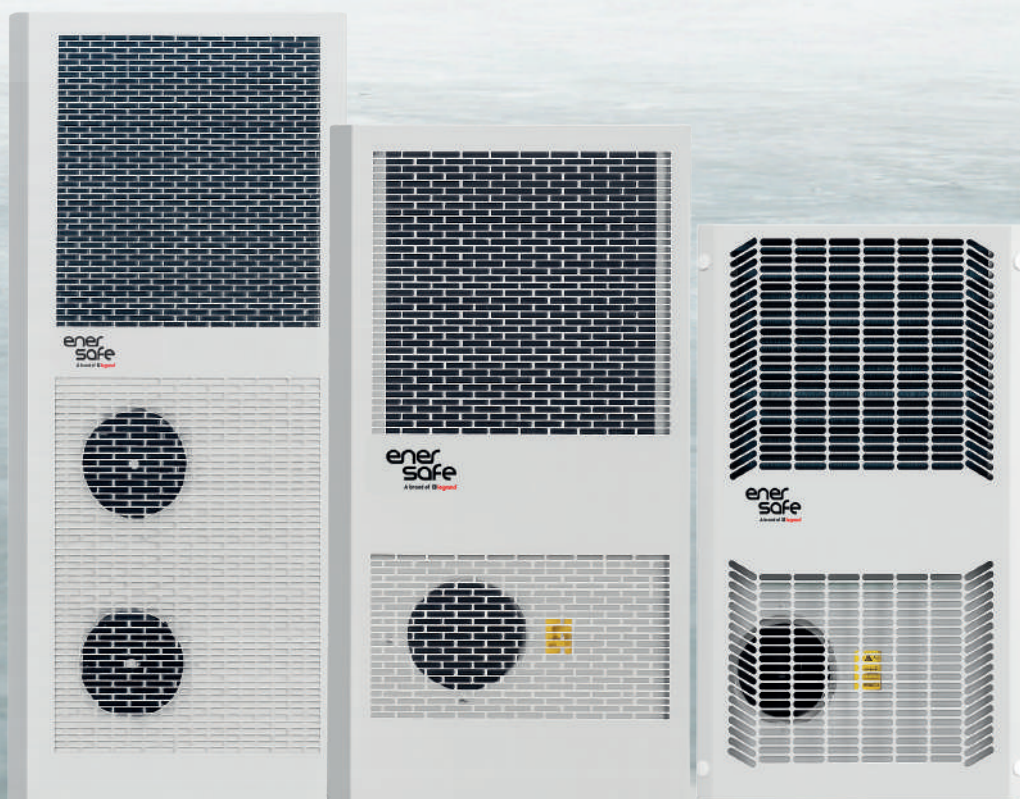

TELECOM



MINERÍA

SOLUCIONES DE **CLIMATIZACIÓN**

enersafelatam.com



DATOS TÉCNICOS AIRSAFE CB

EACCB	Unidad	003	006	010	015	020	030	040	050
Dimensiones exteriores	mm	583*352*170	583*352*171	784*482*173	784*482*210	783*483*210	783*483*263	1350*550*300	1350*650*305
Peso	kg	15	20	25	29	33	42	70	85
Capacidad Enfriamiento (L35/L35)	W	300	600	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Potencia consumida (L35/L35)	W	140	280	420	650	830	1230	1200	1550
Corriente nominal Max	A	1.4	2.3	3.5	3.1	6.8	9	8.2	15
Corriente partida	A	3	5	5.4	16.1	12.4	22.9	24	36
Rango temperatura operación	°C	-40~55	-40~55	-40~56	-40~56	-40~55	-40~55	-40~55	-40~55
Ruido	dB(A)	60	60	60	60	60	65	70	70
Refrigerante		R134a							
Caudal de aire Nominal	m³/h	120	320	300	500	820	800	600	1000
Voltaje	V	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Grado Protección	IP	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56	IP56
Terminación color	-	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035	Outdoor powder RAL7035



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATA CENTER



CLIMATIZACIÓN